


VITOPEND 200-W

VIESMANN

Gaz yakıtlı yüksek performanslı kombi
Hermetik işletme için
Anma ısı gücü: 10,5 - 29 kW (9 000 - 24 900 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

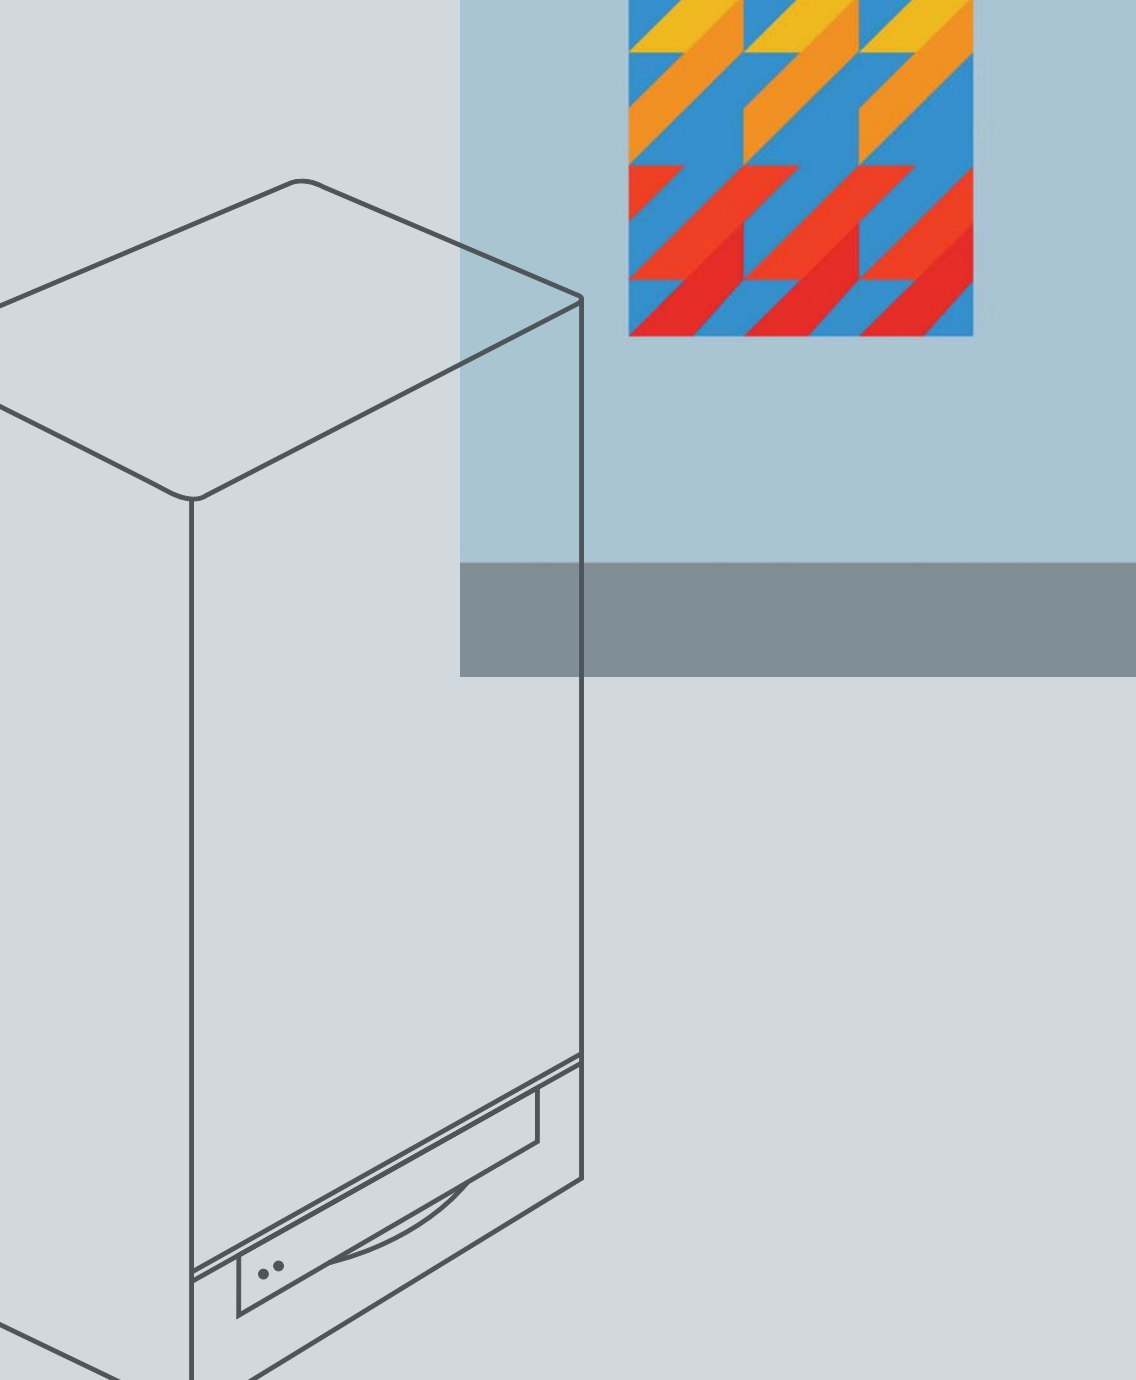

VITOPEND 200-W

Gaz yakıtlı yüksek performanslı kombi
Hermetik işletme için
Anma ısı gücü: 10,5 - 29 kW (9 000 - 24 900 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN

Viessmann Merkez/Gebze
Viessmann İstanbul/Merter
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0262 642 10 33
Tel: 0212 481 57 11
Tel: 0312 232 45 00
Tel: 0224 245 73 33
Tel: 0232 472 13 45
Tel: 0352 223 18 14
Tel: 0242 311 83 93
Tel: 0332 324 77 43

Faks: 0262 642 10 39
Faks: 0212 481 57 15
Faks: 0312 232 45 02
Faks: 0224 245 73 35
Faks: 0232 472 13 47
Faks: 0352 223 18 16
Faks: 0242 311 83 23
Faks: 0332 324 77 45



Gaz yakıtlı kombi Vitopend 200-W ile müstakil konutlarda konforlu ısınma yanında Booster fonksiyonu sayesinde yüksek kullanma suyu konforu sağlanmaktadır.

Vitopend 200-W'nin üstünlükleri:

- Mahal ve kullanma suyu ısıtması için kombi cihazı.
- **Tam modülasyonlu** brülör sayesinde zararlı madde emisyonu düşük yanma.
- 29 kW **Booster fonksiyonu** sayesinde yüksek sıcak su konforu (920 lt/h). EN 13203' e göre *** verilmiştir.
- **Dijital Vitotronic kontrol paneli** ile oda sıcaklığına bağlı veya dış hava kompanzasyonlu işletme. Arıza tespit sistemine ve dizüstü bilgisayar için Optolink arabirimine sahiptir.
- **Vitotrol oda termostatları** ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısınma opsiyonu.
- **Kademeli hava fanı** sayesinde yüksek norm kullanma ısı verimi: %94'e kadar.
- İlk çalıştırmada ve ateşleme süresince **otomatik baca sistemi adaptasyonu** sayesinde optimum çalışma ve yüksek verim elde edilmektedir.
- Modüler yapısı ve multi-fiş sistemi sayesinde **montajı, bakımı ve servisi oldukça kolaydır.**
- Tüm tesisat bağlantıları **Aqua-Platin**'e entegre edilmiş ve cihazın arka tarafında toplanmıştır. Tüm yapı parçalarına kolayca ulaşılabilir.
- **Multi-fiş sistemi:** Tüm yapı parçaları, özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafta mesafe bırakmaya gerek yoktur.



Multi-fiş sistemi



Dijital Vitotronic kontrol paneli



Vitopend 200-W Isıtma ve sıcak su temini için işletme emniyeti yüksek bir kombi



Günlük ve haftalık programlı dijital oda termostati



Membranlı genişleme tankı Modülasyonlu brülör Dijital Vitotronic kontrol paneli

VITOPEND 200-W

Anma ısı gücü Kombi	kW kcal/h	10,5 - 24/29* 9 000 - 20 600/24 900	10,5 - 29 9 000 - 24 900
Toplam boyutlar Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	380 x 480 x 850	380 x 480 x 850
Toplam ağırlık	kg	49	49

* 29 kW anma ısı gücü sadece kullanma suyu ısıtması içindir.