

VIESSMANN

**Viessmann
klimalar ile
konforu
deneyimleyin**



Bir aile firması olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir şekilde ısı elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıma sunmayı kendisine görev bilmiştir.

Öncü yenilikçilik

Mükemmel ürün geliştirmesi ve çözüm olanakları ile Viessmann her zaman sektörün teknolojik lideri ve öncüsü olmasını sağlayan büyük adımlar atmıştır.

Yüksek Kalite

Kullanım yerine göre özel hammadde seçilerek gerçekleştirilen üretim teknikleri Viessmann ürünlerinin yüksek kalitesinde büyük rol oynar. Branşlarında bilgili Viessmann çalışanlarının gelişmiş yetkinliklerine ve Viessmann için pek tabii olan mükemmeliyetçiliğe bağlı olarak Viessmann'ın yüksek kalitesi oluşmaktadır.

Uluslararası Yapı

Viessmann, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Kanada, Polonya ve Macaristan'da toplam 23 adet üretim merkezi ve 120 satış merkezinden oluşan satış organizasyonu ile 74 ülkede temsil edilmektedir.

Sorumluluk, Dürüstlük ve Verimlilik

Çevre ve topluma karşı sorumluluğu, çalışanları ve iş ortaklarıyla kurduğu güçlü iletişimi, mükemmeliyetçilik çabası ve tüm iş süreçlerinde yüksek verimliliği Viessmann'ın temel değerlerindedir. Ürünleri ve sahip olduğu tüm değerleri ile müşterilerine güçlü bir markanın özel faydalarını ve katma değerini sunmak her bir Viessmann çalışanının, dolayısıyla firmanın ortak özelliğidir.

Klimada Tecrübe

Viessmann güvencesiyle üretilen Vitoclima ürün programı, Viessmann Türkiye'nin klimada sahip olduğu tecrübe ile pazara sunulmaktadır. Klima ürün programı kapsamında Viessmann, 2,5 kW - 14 kW kapasite aralığında Vitoclima 200-S/HE, 220-S/HE, 230-S/HE, 242-S/HE bireysel ve ticari tip split klimalar, 5 iç üniteye kadar tek dış üniteye bağlanabilen Vitoclima 300-S/HE Free Joint çoklu sistem klimaları ve Vitoclima 444-S ve 335-S DC Inverter VRF klima sistemleri ile her ihtiyaca uygun çözümler sunar.



Estetik Tasarım

Vitoclima duvar tipi split klimalar kompakt boyutları ve sade tasarımları her türlü mekan için estetik seçenekler sunar.



Vitoclima 230-S/HE



Vitoclima 220-S/HE



Vitoclima 200-S/HE

Konforlu uyku modu

Uyku halindeki metabolizma değişim hızına uyumlu şekilde oda sıcaklığı set değeri artırılıp (soğutma modunda), azaltılarak (ısıtma modunda) konforlu bir uyku sağlanmaktadır. Konforlu uyku modu ayrıcalığı Vitoclima duvar tipi split klima serileri için standarttır.




Vitoclima ürün programı **A++** verimlilik ile konfor deneyimini birleştirin.

Vitoclima duvar tipi split klima serisinde bulunan **DC Inverter teknolojisi**, kompresör devrini ihtiyaca göre ayarlar. Klimanız ihtiyacınız kadar çalışır.

Vitoclima duvar tipi split klimalar, kısmi yüklerde verimli çalışmalarını sağlayan yüksek SCOP/ SEER, değerlerine sahiptir. Bu sayede işletme maliyeti tasarrufu sağlarlar.

Tüm modelleri soğutma modunda A++ enerji sınıfına sahip Vitoclima split klimalar ile verimlilik standart hale geliyor.

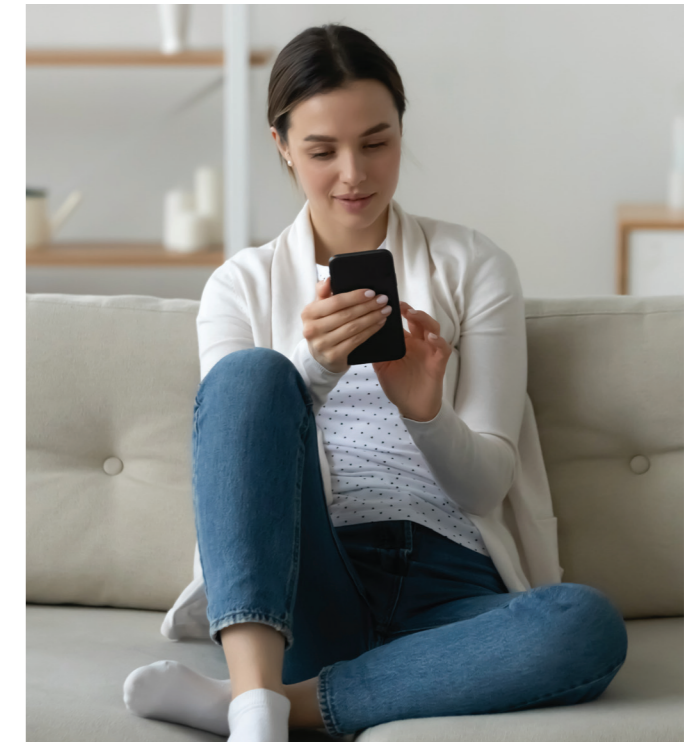

WiFi modülü* ile uzaktan erişim imkanı

Vitoclima duvar tipi split klima serilerinde bulunan, WiFi aksesuarı sayesinde klimanızı evde veya ev dışında kontrol edebilirsiniz, klimanızın fonksiyonlarını istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Üstelik bu sayede klimanızı daha verimli kullanarak enerji tasarrufu da sağlayabilirsiniz.*

* Opsiyonel



Vitoclima split klimalarda,
çevre dostu R32 soğutucu
akışkan kullanılır.

R32 soğutucu akışkan daha yüksek verimlilik ve enerji tasarrufunun yanında düşük GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) sayesinde küresel ısınma etkisi açısından avantajlıdır. R32 'nin küresel ısınma potansiyeli 675 olup, muadil R410A soğutucu akışkana kıyasla yaklaşık 3 kat daha azdır.

Vitoclima Split Klimalar Hayatı Kolaylaştırır.



I Feel Modu

Özel kumanda sensörü ile ayar sıcaklığı, kullanıcının bulunduğu ortam sıcaklığına göre otomatik ayarlanarak optimum konfor sağlanmaktadır.



Eco Modu

Eco modunda klima soğutma konumunda ayar sıcaklığını belli aralıklarla artırarak, ısıtma konumunda ise azaltarak klimanın enerji tasarrufu en yüksek olacak şekilde çalışmasını sağlar.



Turbo Modu

Turbo fonksiyonu ile istenen iç ortam sıcaklığına daha hızlı ulaşabilme imkanı.



Panel Led Gösterge

Vitoclima split klimalarda bulunan panel LED (hayalet ekran) sayesinde sıcaklık, çalışma konumu gibi ana parametreler klima panelinde bulunan hayalet ekran göstergesinden okunabilir.



Kendi Kendini Temizleme Modu

Klima kapansa dahi fan bir süre daha çalıştırılarak bakteri oluşumuna yol açabilecek nemin kurutulması sağlanır. İç ortam hava kalitesi artırılır.



+8 °C Isıtma

Ağır kış koşullarında, evde kimse yokken bile 8 °C'de sabit tutulması "+8 °C Heating" fonksiyonu ile mümkündür.*

*Vitoclima 200-S serisinde "+10 °C'dir.






Vitoclima 230-S /HE Split Klimalar



Vitoclima 230-S/HE

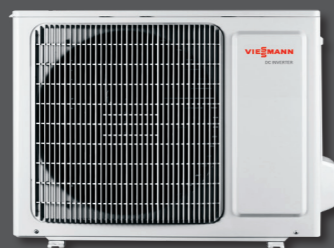

Vitoclima 230-S/HE dış ünite



Standart
Kablolu
Kumanda



Opsiyonel
VWRCK76
Kablolu
Kumanda



Opsiyonel
VCCCE52-24(C)
Merkezi
Kumanda

Vitoclima 230-S/HE Özellikler

- 7,5'a varan SEER
- R32 Soğutucu akışkan
- DC Inverter kompresör
- 7 Fan hızı
- 25 dB(A) kadar ses seviyesi
- Opsiyonel WiFi modül
- Opsiyonel kuru kontakt arayüzü
- Anti-bakteriyel sterilizasyon filtresi



Model	Set	/	WS2026MHN2	WS2035MHN2	WS2053MHN2	WS2070MHN2
	İç Ünite	/	W2026MHN2	W2035MHN2	W2053MHN2	W2070MHN2
	Dış Ünite	/	OSW2026MHN2	OSW2035MHN2	OSW2053MHN2	OSW2070MHN2
Kapasite (Min.-Maks.)	Soğutma	kW	2,7 (0,8-3,8)	3,5 (0,9-4,4)	5,2 (1,0-6,1)	7,1 (2,0-8,8)
		Btu/h	9.212 (2.730-12.966)	11.976 (3.071-15.013)	17.742 (3.412-20.813)	24.200 (6.800-30.200)
	Isıtma	kW	3,0 (0,9-4,2)	3,8 (0,9-4,7)	5,6 (1,1-6,6)	7,8 (1,8-9,4)
		Btu/h	10.236 (3.071-14.501)	13.000 (3.071-16.036)	19.107 (3.753-22.519)	26.600 (6.150-32.200)
Tasarım Yüğü	Soğutma/Isıtma	kW	2,7 / 2,7	3,5 / 3,2	5,2 / 4,2	7,1 / 5,6
SEER /SCOP		W/W	7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,1 / 4,2	7 / 4,2
Enerji sınıfı (Soğutma/Isıtma-Ortalama iklim/ Isıtma-Daha sıcak iklim)		/	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Güç tüketimi	Soğutma	kW	0,7 (0,1-1,3)	1,0 (0,22-1,4)	1,6 (0,1-2,35)	2,0 (0,45-2,9)
	Isıtma	kW	0,7 (0,15-1,4)	1,0 (0,22-1,55)	1,5 (0,18-2,4)	2,0 (0,35-3)
Güç Girişi		V/Hz/ Faz	220-240/50/1 (Dış üniteden)	220-240/50/1 (Dış üniteden)	220-240/50/1 (Dış üniteden)	220-240/50/1 (Dış üniteden)

İç Ünite Teknik Özellikleri

Parametre	SY/Y/O/D	m³/h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Hava debisi		m³/h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Nem Alma		l/h	0,8	1,4	1,9	2,4
Ses Basınç Seviyesi	SY/Y/O/D	dB(A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/26/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
Ses Güç Seviyesi	SY/Y/O/D	dB(A)	54/48/46/43/41/39/37	57/50/47/44/41/38/37	60/56/54/51/49/47/43	64/59/56/55/53/51/48
Net Boyutlar	(G×D×Y)	mm	845×289×209	845×289×209	970×300×224	1.078×325×246
Brüt Boyutlar	(G×D×Y)	mm	905×367×283	905×367×283	1.025×378×304	1.129×408×339
Net/Brüt Ağırlık		kg	10,5 / 12,5	11 / 13	13 / 15,5	16 / 19

Dış Ünite Teknik Özellikleri


Parametre	/	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
Kompresör Tipi	/	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
Akışkan Tipi / Miktarı	kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 0,82	R32 / 1,5	
CO2 eşdeğeri	SY/Y/O/D	ton	0,36	0,38	0,55	1,01
Ses Basınç Seviyesi	SY/Y/O/D	dB(A)	50	52	56	59
Ses Güç Seviyesi	SY/Y/O/D	dB(A)	61	63	65	70
Net Boyutlar	(G×D×Y)	mm	732×555×330	732×550×330	802×555×350	958×660×402
Brüt Boyutlar	(G×D×Y)	mm	794×376×615	794×376×605	872×398×620	1.032×456×737
Net/Brüt Ağırlık		kg	24,5 / 27	24,5 / 27	30,5 / 33	41,5 / 46
Bağlantı	Sıvı hattı	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz hattı	inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Sıvı hattı	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gaz hattı	mm	9,52	9,52	12,7	15,8
Maks. Borulama Mesafesi	m	15	15	25	25	
Maksimum Yükseklik	m	10	10	10	10	
Dış Ortam Çalışma Sıcaklıkları	Soğutma modu	°C	-15-50 °C	-15-50 °C	-15-50 °C	-15-50 °C
	Isıtma modu	°C	-15-30 °C	-15-30 °C	-15-30 °C	-15-30 °C



Vitoclima 220-S /HE Split Klimalar



Vitoclima 220-S/HE iç ünite

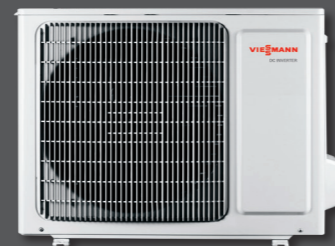

Vitoclima 220-S/HE dış ünite



Standart
Kablosuz
Kumanda

Vitoclima 220-S/HE Özellikler

- 6,8'e varan SEER
- R32 Soğutucu akışkan
- DC Inverter kompresör
- 4 Fan hızı
- 22 dB(A) kadar ses seviyesi
- Opsiyonel WiFi modül



Model	Set	/	WS2025MEN3	WS2032MEN3	WS2046MEN2	WS2062MEN2
	İç Ünite	/	W2025MEN3	W2032MEN3	W2046MEN2	W2062MEN2
	Dış Ünite	/	OSW2025MEN3	OSW2032MEN3	OSW2046MEN2	OSW2062MEN2
Kapasite (Min.-Maks.)	Soğutma	kW	2,5 (0,5-3,2)	3,2 (0,9-3,6)	4,6 (1,0-5,3)	6,2 (1,8-6,9)
		Btu/h	8.530 (1.706-11.089)	11.000 (3.071-12.283)	15.695 (3.412-18.084)	21.154 (6.142-23.543)
	Isıtma	kW	2,8 (0,5-3,6)	3,4 (0,9-4,0)	5,2 (1-5,6)	6,5 (1,3-7,3)
		Btu/h	9.550 (1.706-12.283)	11.600 (3.071-13.648)	17.742 (3.412-19.278)	22.178 (4.436-25.010)
Tasarım Yüğü	Soğutma/Isıtma	kW	2,5 / 2,5	3,2 / 2,7	4,6 / 3,7	6,2 / 4,7
SEER / SCOP		W/W	6,6 / 4,1	6,1 / 4,0	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0
Enerji sınıfı (Soğutma/Isıtma-Ortalama iklim/ Isıtma-Daha sıcak iklim)		/	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Güç tüketimi	Soğutma	kW	0,7 (0,15-1,3)	1,0 (0,22-1,3)	1,4 (0,42-1,8)	1,8 (0,45-2,2)
	Isıtma	kW	0,7 (0,14-1,5)	1,0 (0,22-1,5)	1,4 (0,42-1,9)	1,9 (0,45-2,3)
Güç Girişi		V/Hz/ Faz	220-240/50/1 (Dış üniteden)	220-240/50/1 (Dış üniteden)	220-240/50/1 (Dış üniteden)	220-240/50/1 (Dış üniteden)

İç Ünite Teknik Özellikleri

Model	SY/Y/O/D	m³/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	850/800/700/600	900/800/600/400
Hava debisi		m³/h				
Nem Alma		l/h	0,6	1,4	1,8	1,8
Ses Basınç Seviyesi	SY/Y/O/D	dB(A)	38/34/28/22	41/35/30/24	44/42/38/34	48/45/37/30
Ses Güç Seviyesi	SY/Y/O/D	dB(A)	55/46/40/34	56/47/42/36	54/52/48/44	60/57/49/42
Net Boyutlar	(G×D×Y)	mm	698×250×185	773×250×185	970×300×225	970×300×225
Brüt Boyutlar	(G×D×Y)	mm	747×322×255	822×322×255	1.020×369×295	1.020×369×295
Net/Brüt Ağırlık		kg	7,5 / 8,5	8,5 / 9,5	13,5 / 16	13,5 / 16

Dış Ünite Teknik Özellikleri

Model	/	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
Kompresör Tipi						
Akışkan Tipi / Miktarı	kg	R32 / 0,48	R32 / 0,55	R32 / 0,75	R32 / 1,23	
CO2 eşdeğeri	SY/Y/O/D	ton	0,32	0,37	0,51	0,83
Ses Basınç Seviyesi	SY/Y/O/D	dB(A)	50	52	53	57
Ses Güç Seviyesi	SY/Y/O/D	dB(A)	60	63	63	65
Net Boyutlar	(G×D×Y)	mm	732×555×330	732×555×330	732×550×330	873×555×376
Brüt Boyutlar	(G×D×Y)	mm	794×376×615	794×376×615	794×376×615	951×431×620
Net/Brüt Ağırlık	kg	24,5 / 59,5	25 / 60,6	26,5 / 65	36,5 / 87	
Bağlantı	Sıvı hattı	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz hattı	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Sıvı hattı	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gaz hattı	mm	9,52	9,52	9,52	12,7
Maks. Borulama Mesafesi	m	15	20	25	25	
Maksimum Yükseklik	m	10	10	10	10	
Dış Ortam Çalışma Sıcaklıkları	Soğutma modu	°C	-15-43 °C	-15-43 °C	-15-43 °C	-15-43 °C
	Isıtma modu	°C	-15-24 °C	-15-24 °C	-15-24 °C	-15-24 °C



Vitoclima 200-S/HE Özellikler

- 6,8'e varan SEER
- R32 Soğutucu akışkan
- DC Inverter kompresör
- 4 Fan hızı
- 19 dB(A) kadar ses seviyesi
- Opsiyonel WiFi modül



Model	Set	/	WS2026MDH3	WS2032MDH3	WS2050MDH3	WS2068MDH3
	İç Ünite	/	W2026MDH3	W2032MDH3	W2050MDH3	W2068MDH3
	Dış Ünite	/	OSW2026MDH3	OSW2032MDH3	OSW2050MDH3	OSW2068MDH3
Kapasite (Min.-Maks.)	Soğutma	kW	2,6(0,8-3,0)	3,2(0,8-3,6)	5,0(1,3-5,8)	6,8(2,2-8,5)
		Btu/h	8.870(2.730-10.238)	10.920(2.730-12.286)	17.060(4.430-19.790)	23.200(7.500-29.000)
	Isıtma	kW	2,8(0,8-3,2)	3,4(0,8-4,2)	5,2(1,4-6,0)	6,8(2,4-9,5)
		Btu/h	9.555(2.730-10.920)	11.603(2.730-14.330)	17.740(4.770-20.470)	23.200(8.180-32.410)
Tasarım Yüğü	Soğutma/Isıtma	kW	2,60 / 2,40	3,20 / 2,80	5,00 / 4,60	6,80 / 5,60
SEER / SCOP		W/W	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,80 / 4,0
Enerji sınıfı (Soğutma/Isıtma-Ortalama iklim/ Isıtma-Daha sıcak iklim)		/	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Güç tüketimi	Soğutma	kW	0,8 (0,30-1,20)	1,1 (0,30-1,60)	1,5 (0,40-2,00)	2,1 (0,70-2,90)
	Isıtma	kW	0,8 (0,30-1,40)	1,1 (0,30-1,60)	1,5 (0,52-2,50)	1,8 (0,60-2,90)
Güç Giriş		V/Hz/ Faz	220-240/50/1 (Dış üniteden)	220-240/50/1 (Dış üniteden)	220-240/50/1 (Dış üniteden)	220-240/50/1 (Dış üniteden)

İç Ünite Teknik Özellikleri

Parametre	SY/Y/O/D	Ün	WS2026MDH3	WS2032MDH3	WS2050MDH3	WS2068MDH3
Hava debisi		m³/h	500	550	900	1000
Nem Alma		l/h	1,0	1,4	2,0	2,8
Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	49/44/38/33
Ses Güç Seviyesi		dB(A)	54	56	57	64
Net Boyutlar	(GxDxY)	mm	820x195x280	820x195x280	1.008x225x318	1.008x225x318
Brüt Boyutlar	(GxDxY)	mm	909x279x355	909x279x355	1.085x329x403	1.085x329x403
Net/Brüt Ağırlık		kg	8,2/10,5	8,2/10,5	11,6/14,4	11,6/14,4


Dış Ünite Teknik Özellikleri

Parametre	/	WS2026MDH3	WS2032MDH3	WS2050MDH3	WS2068MDH3	
Kompresör Tipi		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
Akışkan Tipi / Miktarı	kg	R32 / 0,51	R32 / 0,53	R32 / 0,9	R32 / 1,1	
CO2 eşdeğeri	SY/Y/O/D	ton	0,34	0,36	0,61	0,74
Ses Basınç Seviyesi	SY/Y/O/D	dB(A)	49	50	53	53
Ses Güç Seviyesi	SY/Y/O/D	dB(A)	62	63	65	68
Net Boyutlar	(GxDxY)	mm	700x245x544	700x245x544	800x280x550	890x340x705
Brüt Boyutlar	(GxDxY)	mm	819x320x592	819x320x592	902x375x614	1.046x460x780
Net/Brüt Ağırlık		kg	22,8/25,3	23,5/26	32,7/36,5	44/48
Bağlantı	Sıvı hattı	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz hattı	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Sıvı hattı	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gaz hattı	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
Maks. Borulama Mesafesi	m	20	20	25	25	
Maksimum Yükseklik	m	10	10	15	15	
Dış Ortam Çalışma Sıcaklıkları	Soğutma modu	°C	-10-43 °C	-10-43 °C	-10-43 °C	-10-43 °C
	Isıtma modu	°C	-15-24 °C	-15-24 °C	-15-24 °C	-15-24 °C

Vitoclima 200-S /HE Split Klimalar



Vitoclima 200-S/HE iç ünite

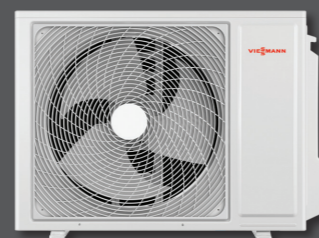

Vitoclima 200-S/HE dış ünite



Standart Kablosuz Kumanda

**Viessmann ısı Teknikleri Tic. A.Ş.
Merkez / İstanbul-Anadolu Bölge
Müdürlüğü**

Şerifali Mh. Söyleşi Sk. No:39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: 444 90 92
www.viessmann.com.tr
E-mail: info@viessmann.com.tr

**İstanbul-Avrupa
Bölge Müdürlüğü**

Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk.
No:2/2 D:3 Merter İş Merkezi
34010 Zeytinburnu - İstanbul
Telefon: 0212 414 89 79

Ankara Bölge Müdürlüğü

Eti Mh. Ali Suavi Sk. No:3/A
06570 Maltepe/Çankaya - Ankara
Telefon: 0312 205 19 20

Bursa Bölge Müdürlüğü

Kristalpark Sitesi
İhsaniye Mah. Barbaros Caddesi
No:50/10
16130 Nilüfer - Bursa
Telefon: 0224 245 73 33

İzmir Bölge Müdürlüğü

Karacaoğlan Mh. Bornova Cd.
Öztim İş Merkezi F Blok No:9/7A
35070 Bornova - İzmir
Telefon: 0232 492 09 09

Antalya Bölge Müdürlüğü

Yenigün Mah. Kızıllırmak Cad.
Ali Peçen Plaza No: 22/2 D:11
07310 Muratpaşa-Antalya
Telefon: 0242 311 83 93

Konya Bölge Müdürlüğü

Selçuk Mah. Metanet Sokak
No: 1 Esmira Plaza Başkent
Dükkan no: 306
Selçuklu - Konya
Telefon: 0332 324 77 43

Gaziantep Bölge Müdürlüğü

Zeytinli Mah. 79006 Sk. No: 3
Koluman Tower Daire:13
27010 Şehitkamil-Gaziantep
Telefon: 0342 503 38 20

Samsun Bölge Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı 43. Sk. No:2/1
55070 Atakum - Samsun
Telefon: 0362 315 06 01

